



Description produit

Le détecteur d'ouverture intérieur IDC200/210/601/702 est un contact d'ouverture pour porte ou fenêtre. Ce contact est conçu pour fonctionner avec un système de sécurité Videofied.

Les caractéristiques du produit sont les suivantes :

- Alimenté par une pile Duracell CR123A Lithium pour une durée de vie prolongée.
- Autoprotection ouverture et arrachement.
- Supervision et transmission de statut toutes les 8 minutes.



Conseils d'installation



Pour faciliter l'installation et la programmation, les tests de portée radio doivent confirmer la bonne communication entre la centrale et les périphériques avant la mise en place définitive.

Installer le détecteur et l'ensemble des périphériques du système de sécurité dans l'ordre suivant :

- > Programmation/Test portée radio : Appairer le détecteur et tous les autres périphériques à la centrale puis tester la portée radio entre celle-ci et chaque périphérique à leurs emplacements respectifs.
- > Montage : Installer le détecteur à l'emplacement prévu.

Consignes de montage

- > Utiliser des outils et un équipement appropriés.
- > Installer en intérieur, à une température ambiante contrôlée.
- > Fixer le détecteur sur l'encadrement de porte et l'aimant sur la partie mobile (porte, fenêtre) si la configuration le permet.
- > Ne pas laisser plus de 20mm entre le détecteur et l'aimant.
- > L'élément plastique fourni aide à positionner l'aimant dans un rayon du détecteur inférieur à 20mm.
- > Ne pas installer le détecteur sur une surface métallique.

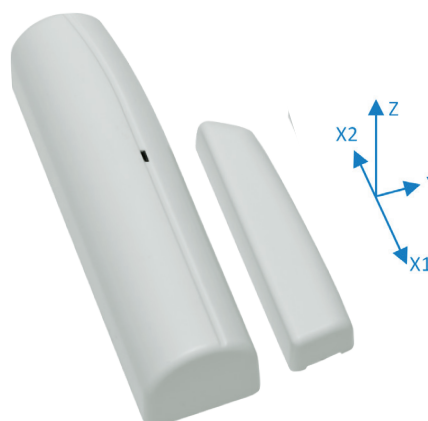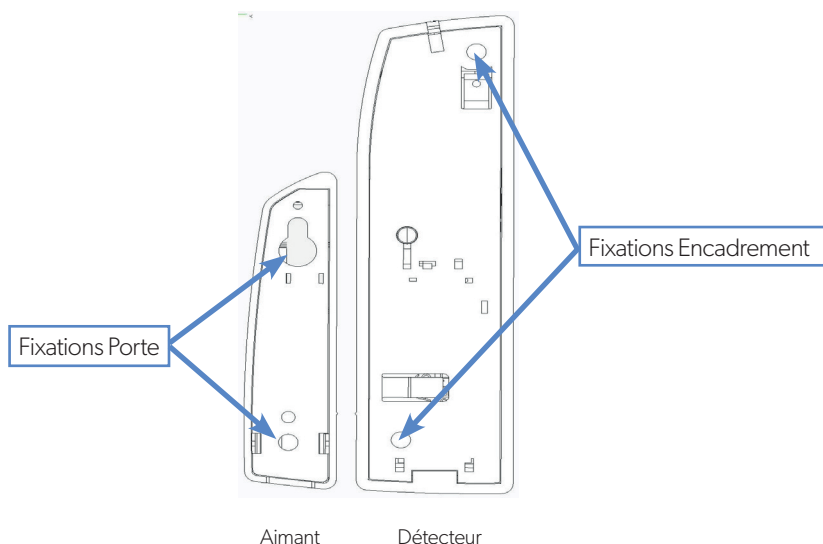




Programmation / Test Radio /Montage

Veillez trouver ci-dessous le guide pour la programmation, le test et le montage du périphérique. Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation de la centrale d'alarme.

- 1 Desserrer la vis extérieure puis enlever le capot de protection.



- 2 Installer 1 pile lithium 3V Duracell CR123A, en respectant la polarité.


**Vérifier que la LED rouge clignote avant de rester allumée*

- 3 Mettre la centrale en mode Programmation/Configuration.

- 4 En utilisant le clavier alphanumérique programmé, parcourir les menus jusqu'à : AJOUTER UN PERIPHERIQUE.

- 5 Appuyer sur OK. Le clavier affiche APPUYER INIT DU PERIPHERIQUE.

- 6 Appuyer brièvement sur le bouton de programmation du détecteur (languette plastique à l'opposé de la LED). La LED clignote. Attendez que le clavier affiche DETECTEUR ENREGISTRE(E).

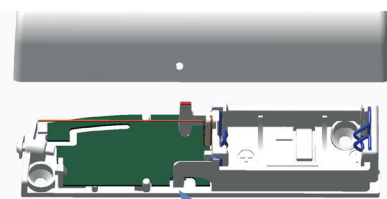

Bouton de programmation

- 7 Appuyer sur OK. Le clavier affiche TESTER PORTEE RADIO? Appuyer à nouveau sur OK. La LED du détecteur clignote et le clavier affiche TEST EN COURS.

- 8 Déplacer le détecteur IDC à l'emplacement prévu et vérifier que la LED clignote constamment, indiquant ainsi une bonne liaison radio avec la centrale d'alarme.

- 9 Appuyer sur OK pour terminer le test de portée radio, puis ESC/NO.

- 10 L'écran affiche :

AFFECTE A ZONE :

ZONE : 1

Appuyer sur l'une des flèches du clavier jusqu'au numéro de zone souhaité puis OK.

- 11 Le clavier affiche PROTEGE UN ACCES EXTERIEUR? Appuyer sur OK ou ESC/NO, selon votre configuration.

- 12 Le clavier affiche NOM + EMPLACEMENT:

Entrer un nom de périphérique approprié (jusqu'à 16 caractères).

Le nom du périphérique doit décrire son emplacement ou sa zone d'installation. Appuyer sur OK. Le clavier affichera le numéro et le nom du périphérique pour vérification.

- 13 Appuyer sur OK. L'affichage indique que le détecteur est enregistré puis affiche VERIFIER SI LE CAPTEUR DETECTE?

Appuyer sur OK et contrôler le fonctionnement du détecteur, par exemple, éloigner (ouverture) ou rapprocher (fermeture) l'aimant du détecteur provoquera respectivement l'allumage ou l'extinction de la LED.

- 14 Appuyer sur OK pour terminer l'opération.

- 15 Le clavier affiche AJOUTER UN NOUVEAU PERIPHERIQUE? Répéter les étapes 1 à 14 pour les détecteurs suivants.

- 16 Une fois l'installation terminée, sortir du mode configuration en maintenant le bouton ESC/NO pendant 5 secondes.



DÉTECTEUR D'OUVERTURE IDC

Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si la batterie utilisée est remplacée par un mauvais modèle !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les batteries usagées !
Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

English

- Remove the batteries before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an improper model !
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not litter the batteries when they are used! Dispose of them properly according to Lithium Metal requirements

Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Modells ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

FCC Regulatory Information for USA and CANADA

FCC Part 15.21 Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by RSI Video Technologies may void the FCC authorization to operate this equipment.

FCC Part 15.105 Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- > Reorient or relocate the receiving antenna.
- > Increase the separation between the equipment and receiver.
- > Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- > Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio frequency radiation exposure information according 2.1091 / 2.1093 / OET bulletin 65

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2 L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



DÉTECTEUR D'OUVERTURE IDC

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

Compatibilité centrales	Centrales W, X et VISIO
Alimentation	1 Pile Lithium - Type C - CR123A
Tension nominale	3 V
Limite de pile basse	2.7 V
Autonomie estimée	Jusqu'à 4 ans
Consommation de courant	
Veille (moyenne sur 1h)	35 µA
Consommation max	35 mA (avec alarme et communication)

PROPRIÉTÉS RADIO

Technologie radio Wiselink®	
Type radio	Bidirectionnel à étalement de spectre
Fréquence de fonctionnement	868 MHz - IDC200/210 (Europe, Afrique, Asie) 865-867 MHz - IDC300 (Inde) 902/928 MHz - FHSS - IDC601 (Amériques) 915/928 MHz - FHSS - IDC702 (Australie, Amérique du Sud) 902/907.5 MHz & 915/928 MHz - FHSS - IDC800 (Brésil)
Sécurité des transmissions	Cryptage par algorithme AES
Supervision	Radio, pile, sabotage
Antenne radio	Intégrée

PROPRIÉTÉS DÉTECTION

Détection interne	I.L.S avec aimant Alnico fourni
Axes de détection	X1, X2, Y, Z
Distance de détection à l'ouverture (+/-20% de tolérance)	- X1: 20 mm - X2: 20 mm - Y: 29 mm - Z: 41 mm
Distance de détection à la fermeture (+/-20% de tolérance)	- X1: 4 mm - X2: 6 mm - Y: 16 mm - Z: 24 mm
Délai d'initialisation	10s
Délai de reprise	2s
Autoprotection	
Détection autoprotection	Ouverture et arrachement

BOÎTIER

Propriétés physiques		
Matériau		ABS ULVO
Dimensions	Détecteur	95 x 25.8 x 22mm
	Aimant	64 x 15 x 11mm
	Élément plastique	64 x 15 x 10mm
Poids		38 g (sans piles)
Indices de protection chocs/étanchéité		IP30/IK04
Propriétés environnementales		
Température de fonctionnement		-10°/+55°C
Humidité relative maximale		93%, sans condensation
Installation / Montage		
Support de montage		Surface non ferromagnétique (ex : bois)
Montage mur		2 vis
Fermeture boîtier		1 vis



NORMES ET CERTIFICATIONS

CE	868MHz (IDC 200/210)
Conforme à la directive 2014/53/UE relative à la directive RED - Equipement Radio	
NF&A2P – 2 boucliers – suivant le référentiel NF324-H58	
Matériels de sécurité électroniques, détection d'intrusion DETECTEUR D'OUVERTURE A CONTACT	
	
Marque commerciale	Videofied
Référence Produits	IDC200 & IDC210
N° de Certification	2123200004

Normes	
NF EN50131-2-6	Grade 2
RTC 50131-2-6	
NF EN50131-5-3	
NF EN50130-4	
NF EN50130-5	Classe II

Organisme certificateur :
 CNPP Cert.
 Route de La Chapelle Réanville CS22265
 F-27950 SAINT MARCEL
 Tel : +33(0)2.32.53.63.63
 Fax: +33(0)2.32.53.64.46
 Sites Internet : <http://www.cnpp.com>
 Email : certification@cnpp.com

Organisme certificateur :
 AFNOR Certification
 11, rue François de Pressensé
 93571 Saint Denis La Plaine Cedex
 Tel : +33(0)1.41.62.80.00
 Fax: +33(0)1.49.17.90.00
 Sites Internet : <http://www.afnor.org>
 et <http://www.marque-nf.com>
 Email : certification@afnor.org



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou la société qui a installé le produit.

FCC	902/928 MHz (IDC601)
USA FCC	Part 15C
Canada IC	RSS-247 Issue 2
	915/928 MHz (IDC702)
Australia RCM	AS/NZS4268
902/907.5MHz & 915/928MHz (IDC800)	
Brazil	 <i>Agência Nacional de Telecomunicações</i>
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	

EMEA SALES
 23, avenue du Général Leclerc
 92340 BOURG-LA-REINE
 FRANCE
 E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters
 1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
 Vadnais Heights, MN 55110
 USA
 E-Mail : usasales@rsivideotech.com

La déclaration de conformité CE peut être obtenue en scannant ce QR code :

