

Modules de communication et d'automatisation ProSeries

PROWIFIZW-EU, PROZB-EU

Application

Les modules de communication et d'automatisation ProSeries proposent des connexions Wi-Fi® et une solution d'automatisation via les technologies Z-Wave® et Zigbee. Les modules se connectent directement à la centrale d'alarme et sont alimentés par cette dernière.

Le module de communication PROWIFIZW-EU fournit une voie de communication radio pour la signalisation d'alarme et la connectivité à distance.

Les modules vous permettent d'utiliser votre smartphone ou votre tablette pour créer des scénarios qui vous aident dans vos activités quotidiennes comme: économiser de l'énergie, assurer la sécurité de votre maison ainsi que prendre soin de vos proches et améliorer votre confort.

Les centrales ProSeries suivantes sont compatibles avec les modules:

- PROHP-EU
- PROBOX-EU
- PROAIPLUS-EU

Le module PROWIFIZW-EU nécessite un routeur et un accès à Internet pour une connexion Wi-Fi® à la centrale.

Certifications

- CE
- EN 50131-10
- EN 50136 -1
- EN 50136-2

Caractéristiques

- **Compatibilité sur toute la gamme**
Prend en charge toutes les centrales d'alarme ProSeries
- **Vente de l'automatisation à vos clients**
Automatisez les maisons de vos clients avec plus de sécurité, d'efficacité énergétique et un confort de vie amélioré.

Informations de commande

Options

Description	Dimensions	Poids	Référence
Combinaison: module de communication Wi-Fi® et module d'automatisation Z-Wave®	h=10 mm, L=67 mm, l=40 mm	20 g	PROWIFIZW-EU
Module d'automatisation Zigbee	h=10 mm, L=67 mm, l=40 mm	20 g	PROZB-EU

resideo

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50


Pour de plus amples informations

resideo.com

Modifications sans préavis. FR0H-1653GE23 R0623
© 2023 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.



PROWIFIZW-EU

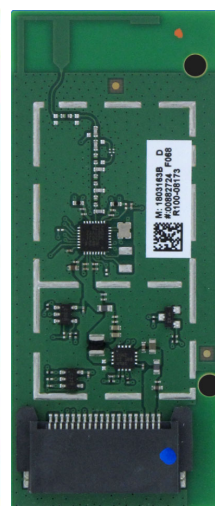

PROZB-EU



Caractéristiques techniques

Compatibilité:	Toutes les centrales d'alarme ProSeries
Fréquence:	2.4 GHz Wi-Fi® 802.11 b/g/n 868 MHz Z-Wave Plus™ 2,4 Ghz pour Zigbee
Gamme de tensions d'entrée:	3,6 à 14 V, 17 V max.
Tension d'entrée:	3,5 V
Consommation de courant:	250 mA
Batterie de secours:	Oui (unité de service)
Température de fonctionnement:	0 °C à +50 °C
Température ambiante maximale:	95 % max., sans condensation