

ProSeries MotionViewer®

PROINDMV-EU/PROOUTMV-EU Wireless MotionViewer®

Aplicação

Os ProSeries MotionViewer para interiores e exteriores são dispositivos a pilhas que incluem um sensor de movimentos PIR, uma câmara de vídeo digital e uma fonte de luz de flash branco.

Quando instalados num sistema de segurança ProSeries, conseguem detetar uma eventual intrusão, gravar um pequeno vídeo e enviá-lo a uma estação central de monitorização para que esta possa confirmar se se trata ou não de um falso alarme. A confirmação de que está a ocorrer uma intrusão ou outro evento permite reduzir os falsos alarmes e agilizar uma resposta mais rápida e prioritária por parte dos serviços de primeiros socorros.

Quando o sistema ProSeries está armado e o sensor deteta movimentos, a câmara grava uma sequência de vídeo digital de até 15 segundos (programável de 1 a 15 segundos). O painel de controlo transmite o alarme e o vídeo à estação central de monitorização, de acordo com a configuração e a programação do sistema.

Características Especiais

- **Vídeo ativado por movimento**
Gravação de um vídeo para ser transmitido por um painel ProSeries a uma estação de monitorização para fins de verificação do alarme e de vídeo a pedido
- **Instalação fácil e rápida**
Totalmente sem fios, com baterias de lítio de longa duração
- **Grande zona de cobertura**
O alcance de deteção de 12 m x 17 m
- **Transferência rápida de vídeo**
Verificação mais rápida do alarme e da resposta
- **Visão noturna**
Capta imagens com pouca ou nenhuma luz
- **Ajuste remoto da sensibilidade**
Poupa tempo e reduz as chamadas do serviço técnico
- **Elevada segurança de dados**
Encriptação AES bidirecional
- **Supervisão**
Transmite um sinal periódico de controlo/estado ao painel ProSeries
- **Atualizações Over-the-Air (OTA)**
Atualização à distância do firmware do periférico



PROINDMV-EU



PROOUTMV-EU



PROOUTMV-CT



PROOUTMV-MB



- **Imunidade a animais de estimação de até 36 kg**
Se instalado à altura recomendada e configurado para baixa sensibilidade
- **App Resideo Pro**
Programmazione locale tramite l'app Resideo Pro
- **App TC2**
L'utente finale può utilizzare l'app TC2 per visualizzare i video e registrare brevi filmati su richiesta
- **Fino a 30 unità PROINDMV-EU o PROOUTMV-EU per sistema**

Dados técnicos


Alimentação elétrica		
Pilha:	PROINDMV-EU/ PROOUTMV-EU:	3 CR123A de lítio (Duracell, Panasonic e EVE)
Tensão nominal:		3 V
Limiar de pilha fraca:		2,7 V
Vida útil estimada da pilha:		Até 4 anos em condições de uso normal
Consumo de corrente:	PROINDMV-EU:	85 µA em espera (1 h em média) / máx. 350 mA
	PROOUTMV-EU:	90 µA em espera (1 h em média) / máx. 350 mA
Características de rádio		
Tecnologia Wiselink		
Tipo de rádio:		Ampla espectro de RF bidirecional
Frequência de funcionamento:		868 MHz
Segurança de transmissão:		Algoritmo de encriptação AES
Supervisão:		Rádio, pilhas
Antena de rádio:		Integrada
Instalação e montagem		
Altura de montagem:		2,3 m
Aplicação:		Ambos são montados numa parede plana ou num canto; o PROOUTMV-EU requer um suporte de montagem
Características ambientais		
Temperatura de funcionamento:	PROINDMV-EU:	-10 °C a +55 °C
	PROOUTMV-EU:	-25 °C a +70 °C
Humidade relativa:		93 % máx., sem condensação
Proteção física:	PROINDMV-EU:	IP 30 e IK04
	PROOUTMV-EU:	IP 65 (resistente às intempéries)

Características de vídeo	
Câmara	
Ângulo (HFOV):	90°
Tipo de sensor:	CMOS
Resolução espectral:	A cores
Iluminação noturna:	Automática com um LED branco
Distância do vídeo:	7 m
Codificação:	H.264
Duração do vídeo:	1-15 seg. (programável) 1-3 seg. (VGA)
Imagens por segundo:	10 ips
Resolução:	QVGA (320 x 240) VGA (640 x 480)
Tamanho do ficheiro de vídeo:	Até 255 kB
Deteção passiva de infravermelhos	
Tipo:	Sensor de duplo elemento
Lente:	Fresnel
Ângulo de deteção:	90°
Distância de deteção:	12 m x 17 m
Tempo de inicialização:	90 segundos
Tempo de recuperação:	90 - 180 segundos
Controladores compatíveis	
PROBOX-EU, PROHP-EU, PROAIOPLUS-EU	
Aprovações	
CE	
EN501131 / G2 (PROINDMV-EU)	
NF & A2P (PROINDMV-EU)	


Características técnicas

Raios de deteção

Vista superior

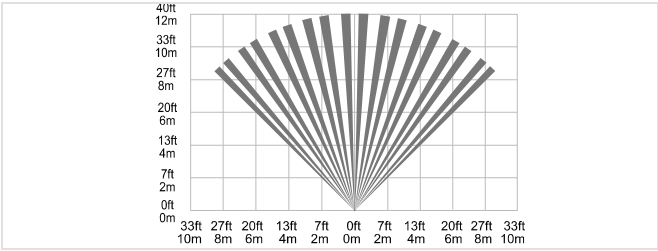

Vista lateral

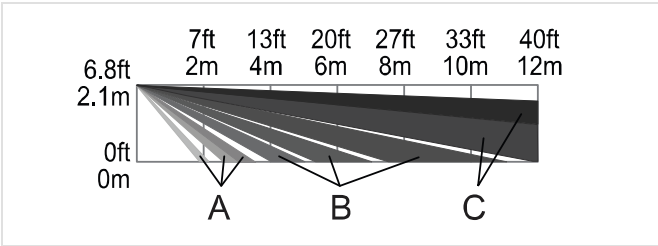

Informações de encomenda

Variantes

Descrição	Dimensões				Peso	Item n.º
	Altura (A)	Largura (L)	Profundidade (P)			
ProSeries interior MotionViewer®	113 mm	50 mm	54 mm		165 g	PROINDMV-EU
ProSeries exterior MotionViewer®	128 mm	58 mm	54 mm		245 g	PROOUTMV-EU
Manga de lente tipo cortina para PROOUTMV-EU (Embalagem de 3 unidades)	132 mm	62 mm	70 mm		36 g	PROOUTMV-CT
Suporte de montagem PROOUTMV-EU		55 mm diâmetro	59 mm		92 g	PROOUTMV-MB

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANÇA
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Para mais informações
resideo.com

Sujeito a alterações. PT0H-1656GE23 R0326
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Todos os direitos reservados.