

ProSeries MotionViewer®

PROINDMV-EU/PROOUTMV-EU Wireless MotionViewer®

Campo de aplicación

Los ProSeries para interiores y exteriores son dispositivos a pilas que incluyen un sensor de movimiento PIR integrado, una cámara de vídeo digital y un iluminador flash de color blanco. Instalado en un sistema de seguridad ProSeries, puede detectar una posible intrusión, grabar un pequeño clip de vídeo y enviarlo a una Estación Central de Monitoreo para que verifique si se trató de una falsa alarma o no. La confirmación de que una intrusión u otro evento está en progreso puede reducir las falsas alarmas y ayudar a agilizar una respuesta de mayor prioridad en la respuesta inicial.

Cuando el sistema ProSeries está armado y el detector capta movimiento, la cámara graba un clip de vídeo de 15 segundos (se puede programar entre 1 y 15 seg.). La alarma y el vídeo se envían a la estación central de monitoreo a través del panel de control, de acuerdo con la programación y configuración del sistema.

Características especiales

- **Activación de Video por Movimiento**
Realiza un video para ser transmitido por un panel ProSeries a una estación de supervisión, donde se verifica la alarma y se pueden solicitar más videos
- **Instalación rápida y sencilla**
Totalmente inalámbrica, con pilas de litio de larga duración
- **Gran zona de cobertura**
Rango de detección de 12 m x 17 m
- **Transferencia rápida de vídeo**
Ayuda a acelerar la verificación de la alarma y la respuesta
- **Visión nocturna**
Captura imágenes con poca luz o a oscuras
- **Ajuste remoto de la sensibilidad**
Ahorra tiempo y reduce las llamadas de servicio
- **Gran seguridad de datos**
Cifrado AES bidireccional
- **Supervisión**
Transmite periódicamente una señal de control/estado al panel ProSeries
- **Actualizaciones por el aire (OTA)**
Actualización remota del firmware del periférico
- **Inmunidad por mascotas de hasta 36 kg**
Cuando se instala a la altura recomendada y se establece en baja sensibilidad
- **Aplicación Resideo Pro**
Programación local mediante la aplicación Resideo Pro



PROINDMV-EU



PROOUTMV-EU



PROOUTMV-CT



PROOUTMV-MB



- **Aplicación TC2**
El usuario final puede utilizar la aplicación TC2 para revisar los vídeos y grabar fragmentos de vídeo cuando lo desee
- **Hasta 30 unidades PROINDMV-EU o PROOUTMV-EU por sistema**

Datos técnicos


Electricidad		
Pilas:	PROINDMV-EU/ PROOUTMV-EU:	3 CR123A litio (Duracell, Panasonic & EVE)
Tensión nominal:		3 V
Umbral de pila baja:		2,7 V
Duración estimada de las baterías:		Hasta 4 años en condiciones de uso normal
Consumo de corriente:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	85 μ A En espera (1 h de media) / Máx. 350 mA 90 μ A En espera (1 h de media) / Máx. 350 mA
Propiedades de radio		
Tecnología Wiselink		
Tipo de radio:		Amplio espectro de RF bidireccional
Frecuencia de funcionamiento:		868 MHz
Seguridad de transmisión:		Cifrado con algoritmo AES
Supervisión:		Radio, pilas
Antena de la radio:		Integrada
Instalación y montaje		
Altura de montaje:		2,3 m
Aplicación:		Ambos montados en una pared plana o esquina; PROOUTMV-EU utiliza un soporte para su montaje
Propiedades ambientales		
Temperatura de funcionamiento:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	De -10 °C a +55 °C -25 °C a +70 °C
Humedad relativa:		93 % máx., sin condensación
Protección física:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	IP 30 e IK04 IP 65 (a prueba de agua)

Propiedades de vídeo	
Cámara	
Ángulo (HFOV):	90°
Tipo de sensor:	CMOS
Resolución espectral:	A color
Iluminación nocturna:	Automática con un LED blanco
Distancia de vídeo:	7 m
Cifrado:	H.264
Duración del vídeo:	1-15 seg. (programable) 1-7 seg. (VGA)
Frecuencia de fotogramas:	10 fps
Resolución:	QVGA (320 x 240) VGA (640 x 480)
Tamaño del archivo de vídeo:	Hasta 255 kB
Detección pasiva de infrarrojos	
Modelo:	Sensor de doble elemento
Lente:	Fresnel
Ángulo de detección:	90°
Distancia de detección:	12 m x 17 m
Tiempo de inicialización:	90 segundos
Tiempo de recuperación:	90 - 180 segundos
Controles compatibles	
PROBOX-EU, PROHP-EU, PROAIOPLUS-EU	
Certificaciones	
CE	
EN 501131 / G2 (PROINDMV-EU)	
NF & A2P (PROINDMV-EU)	


Características técnicas

Patrones de detección

Vista superior

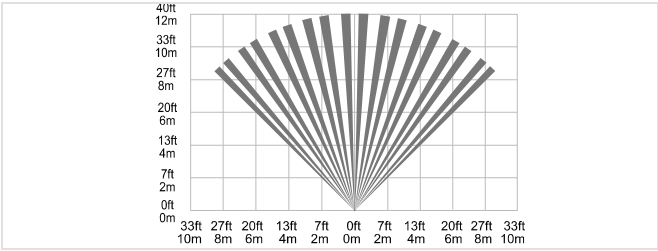

Vista lateral

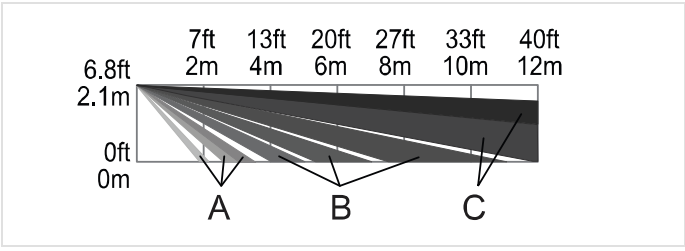

Información para pedidos

Opciones

Descripción	Dimensiones				Peso	Referencia
	Altura (A)	Anchura (A)	Profundidad (P)			
MotionViewer® ProSeries para interiores	113 mm	50 mm	54 mm		165 g	PROINDMV-EU
MotionViewer® ProSeries para exteriores	128 mm	58 mm	54 mm		245 g	PROOUTMV-EU
Funda para lente de cortina para PROOUTMV-EU (paquete de 3 ud.)	132 mm	62 mm	70 mm		36 g	PROOUTMV-CT
Brida de montaje PROOUTMV-EU		55 mm diameter	59 mm		92 g	PROOUTMV-MB

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Para más información
resideo.com

Pueden producirse modificaciones. ES0H-1656GE23 R0326
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.