


Złączki zaciskowe serii FE, FI dla zaworów termostatycznych

KARTA KATALOGOWA

Seria FE dla zaworów z gwintem zewnętrznym



Seria FI dla zaworów z gwintem wewnętrznym

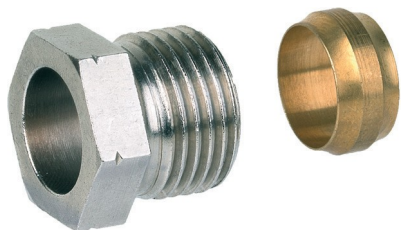

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki montaż
- Dla większości istniejących rurociągów
- Montaż bez dodatkowych narzędzi
- Wysoka niezawodność

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: max. 95°C / 120°C

Ciśnienie pracy: max. 10 bar

Transport i magazynowanie:

temperatura otoczenia -20°C...70°C

BUDOWA I MATERIAŁY

Złączki zaciskowe serii FE, FI zbudowane są z:

- Mosiądzu CW617N
- NBR
- EPDM
- Nylonu

ZASTOSOWANIE

Seria złączek zaciskowych FE i FI służy do łączenia zaworów grzejnikowych Honeywell Home z wodną instalacją grzewczą.

Dostępne są następujące typy złączek zaciskowych:

- Dla rur stalowych precyzyjnych
- Dla rur typu PEX
- Dla rur wielowarstwowych

Serie standardowe FE dla zaworów termostatycznych z gwintem zewnętrznym



ZASTOSOWANIE

- Złączki zaciskowe z miękkim uszczelnieniem
- Zastosowanie w instalacjach grzewczych
- Nie należy stosować w instalacjach z silnymi kwasami i alkaliami, aromatami i węglowodorami, parą i ozonem.
- Nie certyfikowane do stosowania w instalacjach z wodą pitną.

Do stosowania w połączeniach z zaworami termostatycznymi firmy Honeywell Home z gwintem zewnętrznym:

- G3/4" (DIN V 3838 – Euro cone)
- M22x1.5

WŁAŚCIWOŚCI

- Połączenie miękkie uszczelniające
- Elastyczne mocowanie
- Jednoczęściowa nakrętka z pierścieniem uszczelniającym
- Jednoczęściowa wkładka wzmacniająca dla rur PEX i wielowarstwowych

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: max. 95°C

Ciśnienie pracy: 10 bar

Zakres momentu zaciskowego: 15 – 20 Nm

Transport i magazynowanie:
temperatura otoczenia –20°C...70°C

Maksymalne ciśnienie pracy oraz temperatury określone jest przez producenta rury. Nie należy jednak przekraczać powyższych parametrów.

BUDOWA I MATERIAŁY

Złącza zaciskowe zbudowane są z:

- Nakrętki mosiężnej niklowanej (CW617N)
- Pierścienia zaciskowego stalowego lub mosiężnego (CW617N)
- Tulejki uszczelniającej z NBR
- Tulejki wzmacnianej nylonem (dla rur z PEX)
- Mosiężny wkład adaptera (CW617N) z rurową tulejką uszczelniającą z NBR (dla rur wielowarstwowych)

Seria standardowa FI do zaworów termostatycznych z gwintem wewnętrznym



ZASTOSOWANIE

- Złączki zaciskowe z miękkim uszczelnieniem
- Zastosowanie tylko w instalacjach grzewczych
- Nie certyfikowane do stosowania w instalacjach z wodą pitną.

Do stosowania w połączeniach rurowych z zaworami grzejnikowymi firmy Honeywell Home z gwintem wewnętrznym:

- Rp 3/8"
- Rp 1/2"
- Rp 3/4"

WŁAŚCIWOŚCI

- Złącze deformacyjne
- Uszczelnienie metal na metal
- Wkładka wzmacniająca dla rur precyzyjnych stalowych o grubości ścianki $\leq 1\text{mm}$

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy:	Max. 120°C (rury miedziane/stalowe)
Temperatura pracy:	Max. 95°C (rury wielowarstwowe)
Ciśnienie pracy:	10 bar
Zakres momentu zaciskowego:	25 – 30 Nm (rury miedziane/stalowe)
Zakres momentu zaciskowego:	40 – 50 Nm (rury wielowarstwowe)
Transport i magazynowanie:	temperatura otoczenia –20°C...70°C

Maksymalne ciśnienie pracy oraz temperatury określone jest przez producenta rury. Nie należy jednak przekraczać powyższych parametrów.

BUDOWA I MATERIAŁY

Złącza zaciskowe zbudowane są z:

- Nakrętki mosiężnej niklowanej (CW617N)
- Pierścienia zaciskowego mosiężnego (CW617N)
- Wkładki wzmacniającej mosiężnej (CW617N)
- Wkładki adaptera mosiężnej (CW617N)
- Uszczelnienia O-ring z EPDM (dla rur wielowarstwowych)

OZNACZENIA KATALOGOWE

Złączki zaciskowe do zaworów grzejnikowych z gwintem zewnętrznym

Złączki zaciskowe dla rur miedzianych i stalowych precyzyjnych



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym G3/4"
- Dla rur miedzianych i stalowych precyzyjnych
- Przyłącze miękkie
- Złącze kompletne (wieloelementowe)
- Dla rur cienkościennych ≤ 1 mm nie wymagana wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEG3/4CS10	G3/4"	10 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4CS12	G3/4"	12 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4CS14	G3/4"	14 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4CS14-10	G3/4"	14 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	10
FEG3/4CS15	G3/4"	15 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4CS15-10	G3/4"	15 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	10
FEG3/4CS16	G3/4"	16 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4CS18	G3/4"	18 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym M22x1,5 mm
- Dla rur miedzianych i stalowych precyzyjnych
- Przyłącze miękkie
- Złącze kompletne (wieloelementowe)
- Dla rur cienkościennych ≤ 1 mm nie wymagana wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEM22CS10	M22x1.5	10 mm	Mars - V300, V305	1
FEM22CS12	M22x1.5	12 mm	Mars - V300, V305	1
FEM22CS12-10	M22x1.5	12 mm	Mars - V300, V305	10
FEM22CS14	M22x1.5	14 mm	Mars - V300, V305	1
FEM22CS14-10	M22x1.5	14 mm	Mars - V300, V305	10
FEM22CS15	M22x1.5	15 mm	Mars - V300, V305	1
FEM22CS15-10	M22x1.5	15 mm	Mars - V300, V305	10
FEM22CS16	M22x1.5	16 mm	Mars - V300, V305	1

Złączki zaciskowe dla rur PEX



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym G3/4"
- Dla rur PEX
- Przyłącze miękkie
- Złącze kompletne (wieloelementowe)
- Wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEG3/4P12X1.1	G3/4"	12 x 1.1 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4P16X1.5	G3/4"	16 x 1.5 mm	Zawory podwójne V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym G3/4"
- Dla rur PEX
- Przyłącze miękkie
- Złącze kompletne (wieloelementowe)
- Wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEM22P12X1.1	M22 x 1.5	12 x 1.1 mm	Mars – V300, V305	1
FEM22P16X1.5	M22 x 1.5	16 x 1.5 mm	Mars – V300, V305	1

Złączki zaciskowe dla rur PEX i wielowarstwowych



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym G3/4"
- Dla rur PEX i wielowarstwowych
- Nakrętka kompletna z wbudowanym pierścieniem przeciwskrętnym
- Kompletna wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEG3/4PM14X2	G3/4"	14 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4PM16X2	G3/4"	16 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4PM16X2-10	G3/4"	16 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	10
FEG3/4PM16X2.2	G3/4"	16 x 2.2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4PM17X2	G3/4"	17 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4PM17X2-10	G3/4"	17 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	10
FEG3/4PM18X2	G3/4"	18 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1
FEG3/4PM18X2-10	G3/4"	18 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	10
FEG3/4PM20X2	G3/4"	20 x 2 mm	H-blocks V2461/95/96, V2060, V2406, V2200	1




WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem zewnętrznym M22x1,5
- Dla rur PEX i wielowarstwowych
- Nakrętka kompletna z wbudowanym pierścieniem przeciwskrętnym
- Kompletna wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FEM22PM14X2	M22 x 1.5	14 x 2 mm	Mars – V300, V305	1
FEM22PM16X2	M22 x 1.5	16 x 2 mm	Mars – V300, V305	1
FEM22PM16X2-10	M22 x 1.5	16 x 2 mm	Mars – V300, V305	10
FEM22PM16X2.25	M22 x 1.5	16 x 2.25 mm	Mars – V300, V305	1

Złączki zaciskowe do zaworów grzejnikowych z gwintem wewnętrznym

Złączki zaciskowe dla rur miedzianych i stalowych precyzyjnych

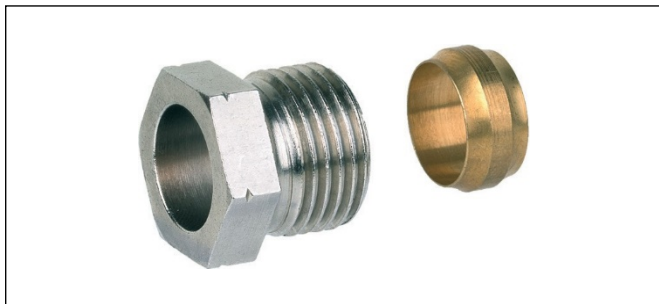


WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem wewnętrznym Rp 3/8" – Rp 3/4"
- Dla rur miedzianych i stalowych precyzyjnych
- Uszczelnienie metal na metal
- Dla rur cienkościennych ≤ 1 mm wymagana wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FIG3/8CS10	G3/8"	10 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG3/8CS12	G3/8"	12 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CS10	G1/2"	10 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CS12	G1/2"	12 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CS14	G1/2"	14 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CS15	G1/2"	15 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CS15-10	G1/2"	15 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	10
FIG1/2CS16	G1/2"	16 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG3/4CS18	G3/4"	18 mm	V2000, V2020	1
FIG3/4CS22	G3/4"	22 mm	V2000, V2020	1

Compression Fittings for COPPER, PRECISION STEEL and PRECISION SOFT STEEL Pipes

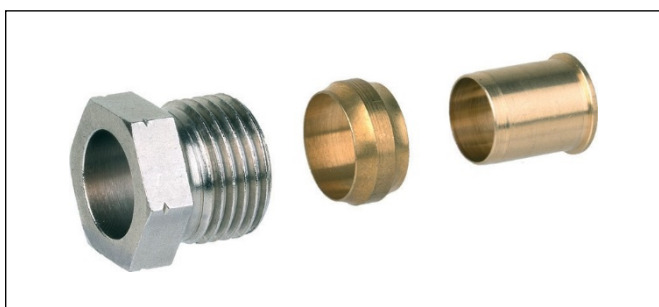

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem wewnętrznym Rp 3/8" – Rp 3/4"
- Dla rur miedzianych, stalowych precyzyjnych i miękkich stalowych
- Uszczelnienie metal na metal
- Dla rur cienkościennych ≤ 1 mm wymagana wkładka wzmacniająca

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FIG3/8CSS12	G3/8"	12 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CSS12	G1/2"	12 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CSS14	G1/2"	14 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CSS15	G1/2"	15 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CSS16	G1/2"	16 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG1/2CSS18	G1/2"	18 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1
FIG3/4CSS18	G3/4"	18 mm	V2000, V2020	1

Złączki zaciskowe dla rur wielowarstwowych



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla zaworów z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"
- Dla rur wielowarstwowych

Nr katalogowy	Wielkość przyłącza (gwint wewnętrzny)	Wielkość rury	Współpraca z	Ilość w opakowaniu
FIG1/2M16X2	G1/2"	16 x 2 mm	V2000, V2020, V2400, Venus - V310, V320	1

Więcej informacji na stronie

resideo.com/pl



ul. Domaniewska 44
02-672 WARSZAWA
POLSKA
e-mail: wsparcie@resideo.com

Wyprodukowano dla i w imieniu
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 6 1180 Rolle, Szwajcaria
Zawartość karty katalogowej może ulec zmianie
bez powiadomienia
FE-FI-k-pl01r1123

© 2023 Pittway Sàrl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone
przez Pittway Sàrl oraz firmy stowarzyszone i jest
chroniony prawem autorskim oraz innymi prawami
międzynarodowymi. Powielanie lub niewłaściwe użycie
bez specjalnego pisemnego upoważnienia Pittway Sàrl
jest surowo zabronione. Znak towarowy Honeywell
Home jest używany na podstawie licencji udzielonej
przez firmę Honeywell International Inc.

Honeywell Home