

ProSeries Rilevatore di movimento®

PROINDMV-EU/PROOUTMV-EU Rilevatore di movimento wireless®

Applicazione

ProSeries Rilevatore da interni e da esterni sono dispositivi alimentati a batteria, che includono un sensore di movimento PIR, videocamera digitale e illuminatore flash bianco.

Se installato in un sistema di sicurezza ProSeries, è in grado di rilevare un potenziale intruso, registrare un breve video e trasmetterlo a una Stazione di Monitoraggio Centrale, per verificare se si è trattato di un falso allarme o meno. La conferma di un'intrusione o di un altro evento in corso può ridurre i falsi allarmi e contribuire a ottenere una risposta più rapida e con priorità più alta da parte dei primi soccorritori.

Se il sistema ProSeries è attivato e il sensore di movimento rileva un movimento, la telecamera registra un video digitale della durata massima di 15 secondi (programmabile da 1 a 15 secondi). L'allarme e il video vengono trasmessi alla stazione di monitoraggio centrale tramite il pannello di controllo, a seconda della configurazione e della programmazione del sistema.

Funzionalità del prodotto

- **Video attivato dal movimento**
Cattura video per la trasmissione da un pannello ProSeries a una stazione di monitoraggio per scopi di verifica di allarmi e video on demand
- **Installazione rapida e facile**
Completamente wireless, con batterie al litio di lunga durata
- **Ampia area di copertura**
Modello di rilevamento 12 m x 17 m
- **Rapido trasferimento video**
Contribuisce ad accelerare la verifica degli allarmi e la risposta
- **Night Vision**
Cattura immagini in condizioni di scarsa luminosità o in assenza di luce
- **Regolazione remota della sensibilità**
Risparmia tempo e riduce le chiamate di assistenza
- **Elevata sicurezza dei dati**
Crittografia AES a due vie



PROINDMV-EU



PROOUTMV-EU



PROOUTMV-CT



PROOUTMV-MB



- **Supervisione**
Trasmette un segnale di check-in / stato periodico al pannello ProSeries
- **Aggiornamenti Over-the-Air (OTA)**
Aggiorna da remoto il FW delle periferiche
- **Pet immunity fino a 36 kg**
Quando installato a un'altezza consigliata e impostato a bassa sensibilità

- **App Resideo Pro**
Programmazione locale tramite l'app Resideo Pro
- **App TC2**
L'utente finale può utilizzare l'app TC2 per visualizzare i video e registrare brevi filmati su richiesta

Dati tecnici

Dati elettrici		
Batteria:	PROINDMV-EU/ PROOUTMV-EU:	3 CR123A litio (Duracell, Panasonic e EVE)
Tensione nominale:		3 V
Limite batteria inferiore:		2,7 V
Durata stimata delle batterie:		Fino a 4 anni in base all'uso tipico
Consumo attuale:	PROINDMV-EU:	85 μ A standby (in media 1 h)/Max. 350 mA
	PROOUTMV-EU:	90 μ A standby (in media 1 h)/Max. 350 mA
Proprietà radio		
Tecnologia ProSix		
Tipo radio:		RF bidirezionale a spettro espanso
Frequenza di funzionamento:		868 MHz
Sicurezza di trasmissione:		Algoritmo di cifratura AES
Supervisione:		Radio, batterie
Antenna radio:		Integrata
Installazione e montaggio		
Altezza di montaggio:		2,3 m
Applicazione:		Montaggio su parete liscia o su angoli; PROOUTMV-EU utilizza staffe per il montaggio
Caratteristiche ambientali		
Temperatura di funzionamento:	PROINDMV-EU:	Da -10 °C a +55 °C
	PROOUTMV-EU:	Da -25 °C a +70 °C
Umidità relativa:		93 % max., senza condensa
Protezione fisica:	PROINDMV-EU:	IP 30 e IK04
	PROOUTMV-EU:	IP 65 (impermeabile)


- **Fino a 30 unità PROINDMV-EU o PROOUTMV-EU per sistema**

Proprietà video	
Videocamera	
Angolo (HFOV):	90°
Tipo di sensore:	CMOS
Risoluzione spettrale:	Colore
Illuminazione notturna:	Automatica con un LED bianco
Codifica:	H.264
Durata video:	1-15 sec. (programmabile) 1-7 sec. (VGA)
Frame rate:	10 fps
Risoluzione:	QVGA (320 x 240)
Dimensioni file video:	Fino a 255 kB
Video on demand	
Video duration:	1-15 sec. (programmabile)
Frame rate:	10 fps
Codifica:	H.264
Risoluzione:	QVGA (320x240)
Dimensioni file video:	Fino a 255 kB
Rilevamento a infrarossi passivo	
Tipo:	Sensore a doppio elemento
Lente:	Fresnel
Angolo di rilevamento:	90°
Distanza di rilevamento:	12 m x 17 m
Tempo di inizializzazione:	90 secondi
Tempo di recupero:	90 - 180 secondi
Controlli compatibili	
PROBOX-EU, PROHP-EU, PROAIOPLUS-EU	
Certificati	
CE	
EN501131 / G2 (PROINDMV-EU)	
NF & A2P (PROINDMV-EU)	


Caratteristiche tecniche

Modelli di rilevamento

Vista dall'alto

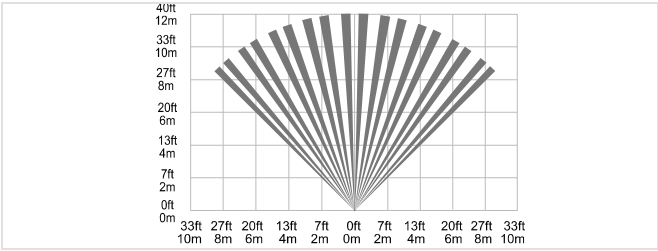

Vista laterale

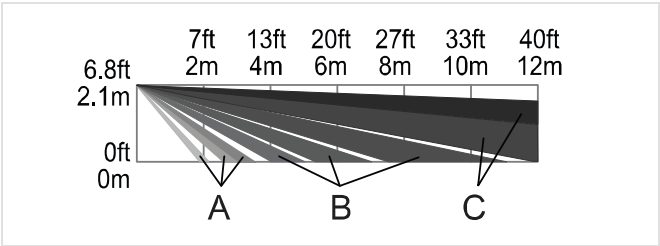

Informazioni sull'ordine

Opzioni

Descrizione	Dimensioni				Peso	Codice
	Altezza (A)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
Rilevatore di movimento da interni ProSeries®	113 mm	50 mm	54 mm		165 g	PROINDMV-EU
Rilevatore di movimento da esterni ProSeries®	128 mm	58 mm	54 mm		245 g	PROOUTMV-EU
Manicotto lente a tenda PROOUTMV-EU (pacchetto da 3)	132 mm	62 mm	70 mm		36 g	PROOUTMV-CT
Staffe di montaggio PROOUTMV-EU		55 mm diameter	59 mm		92 g	PROOUTMV-MB

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Per maggiori
informazioni
resideo.com

Soggetto a modifiche. IT0H-1656GE23 R0326
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.