

ProSeries MotionViewer®

PROINDMV-EU/PROOUTMV-EU MotionViewer®

Application

Les ProSeries MotionViewer d'intérieur et d'extérieur sont des appareils alimentés par piles qui comprennent un détecteur de mouvement PIR, une caméra vidéo numérique et une source lumineuse à flash blanc.

En cas d'installation dans un système de sécurité ProSeries, ils sont en mesure de détecter un intrus potentiel, d'enregistrer une courte vidéo et de la transmettre à un centre de télésurveillance, permettant de vérifier s'il s'agit d'une fausse alerte ou non. La confirmation qu'une intrusion ou un autre événement est en cours peut réduire les fausses alertes et aider à obtenir une réponse plus rapide et prioritaire de la part des premiers intervenants.

Lorsque le système ProSeries est armé et que le détecteur détecte un mouvement, la caméra capture une séquence vidéo numérique de 15 secondes maximum (programmable de 1 à 15 s). L'alarme et la vidéo sont signalées via la centrale au centre de télésurveillance en fonction de la configuration et de la programmation du système.

Caractéristiques

- **Vidéo activée par mouvement**
Capture la vidéo en vue de la transmission par une centrale ProSeries à un centre de télésurveillance à des fins de vérification de l'alarme
- **Vidéo à la demande**
Lorsque la fonction est activée, l'utilisateur final peut déclencher une vidéo à distance via son application Total Connect 2.0
- **Installation rapide et simple**
Entièrement sans fil, avec des piles au lithium longue durée
- **Grande zone de couverture**
Zone de détection 12 m x 17 m
- **Transfert vidéo rapide**
Accélère la vérification des alarmes et la réaction des intervenants
- **Vision nocturne**
Capture des images avec peu ou pas de lumière
- **Ajustage à distance de la sensibilité**
Gain de temps et réduction des appels de service
- **Haute sécurité des données**
Chiffrement AES bidirectionnel
- **Surveillance**
Transmet un signal de bon fonctionnement périodique à la centrale ProSeries



PROINDMV-EU



PROOUTMV-EU



PROOUTMV-CT



PROOUTMV-MB



- **Mises à jour à distance (OTA)**
Mise à jour à distance du micro-logiciel du détecteur
- **Ne réagit pas aux animaux domestiques jusqu'à 36 kg**
En cas d'installation à la hauteur recommandée et de réglage sur une faible sensibilité
- **Application Resideo Pro**
Programmation locale via l'application Resideo Pro
- **Application TC2**
L'utilisateur final peut utiliser l'application TC2 pour visionner les vidéos et enregistrer des extraits vidéo à la demande
- **Jusqu'à 30 modules PROINDMV-EU ou PROOUTMV-EU par système**

Caractéristiques techniques


Électriques		
Batterie:	PROINDMV-EU/ PROOUTMV-EU:	3 CR123A lithium (Duracell, Panasonic et EVE)
Tension nominale:		3 V
Seuil batterie faible:		2,7 V
Autonomie batterie:		Jusqu'à 4 ans sur la base d'une utilisation typique
Consommation de courant:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	85 µA veille (1 h en moyenne) / max. 350 mA 90 µA veille (1 h en moyenne) / max. 350 mA
Caractéristiques radio		
Technologie ProSix		
Type radio:		Spectre étalé RF bidirectionnel
Fréquence de fonctionnement:		868 MHz
Sécurité de transmission:		Chiffrement par algorithme AES
Surveillance:		Radio, batteries
Antenne radio:		Intégrée
Installation et montage		
Hauteur de montage:		2,3 m
Application:		Les deux se montent sur un mur plat ou dans un coin; PROOUTMV-EU nécessite un support pour le montage
Caractéristiques environnementales		
Température de fonctionnement:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	-10 °C à +55 °C -25 °C à +70 °C
Humidité relative:		max. 93 %, sans condensation
Protection physique:	PROINDMV-EU: PROOUTMV-EU:	IP 30 et IK04 IP 65 (résistant aux intempéries)

Caractéristiques vidéo	
Caméra	
Angle (HFOV):	90°
Type de capteur:	CMOS
Résolution spectrale:	Couleur
Éclairage nocturne:	Automatique avec une LED blanche
Codage:	H.264
Durée de la vidéo:	1-15 s (programmable) 1-7 s (VGA)
Images par seconde:	10 i/s
Résolution:	QVGA (320 x 240)
Taille du fichier vidéo:	Jusqu'à 255 ko
Vidéo à la demande	
Durée de la vidéo:	1-15 s (programmable)
Images par seconde:	10 i/s
Codage:	H.264
Résolution:	QVGA (320 x 240)
Taille du fichier vidéo:	Jusqu'à 255 ko
Détection infrarouge passive	
Type:	Capteur à double élément
Lentille:	Fresnel
Angle de détection:	90°
Distance de détection:	12 m x 17 m
Délai d'initialisation:	90 secondes
Délai de reprise:	90 - 180 secondes
Commandes compatibles	
PROBOX-EU, PROHP-EU, PROAIPLUS-EU	
Certifications	
CE	
EN501131 / G2 (PROINDMV-EU)	
NF & A2P (PROINDMV-EU)	


Caractéristiques techniques

Zones de détection

Vue de dessus

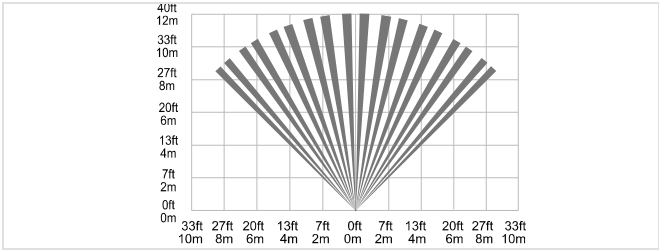

Vue de côté

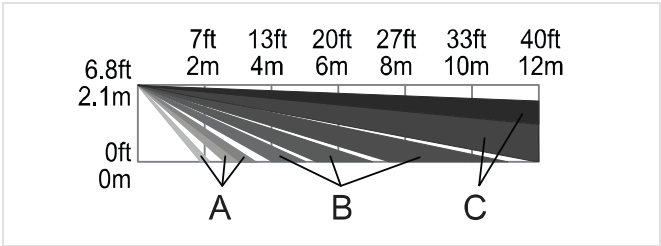

Informations de commande

Options

Description	Dimensions				Poids	Référence
	Hauteur (H)	Largeur (L)	Profondeur (P)			
ProSeries MotionViewer® d'intérieur	113 mm	50 mm	54 mm		165 g	PROINDMV-EU
ProSeries MotionViewer® d'extérieur	128 mm	58 mm	54 mm		245 g	PROOUTMV-EU
Manchon lentille rideau pour PROOUTMV-EU (lot de 3)	132 mm	62 mm	70 mm		36 g	PROOUTMV-CT
Supports de montage PROOUTMV-EU		55 mm diameter	59 mm		92 g	PROOUTMV-MB

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tél. : +33 (0)4 92 94 29 50

Pour de plus amples informations
resideo.com

Modifications sans préavis. FR0H-1656GE23 R0326
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés.